신도리코 A3 컬러 복합기 – D460 / D461 / D462

COPY

구분			D460	D461	D462
속도 (컬러 / 흑백)			25 / 25 ppm	30 / 30 ppm	35 / 35 ppm
예열시간			21초 이하		
첫장 복사 속도 (컬러 / 흑백)			7.4초 이하 / 5.1초 이하	6.9초 이하 / 4.5초 이하	
메모리			2 GB (옵션설치시 4 GB)		
HDD			320 GB		
CPU			ApolloLake E3930 1.3GHz		
양면인쇄			기본		
용지	급지량	기본 급지대	550매 + 550매 (80 g/㎡)		
		다용도 급지대	100매 (80 g/㎡)		
		최대 급지량	2,300매	4,700매	
	크기	기본 1단 급지대	8 ½" x 11" (LT) LEF, A4 LEF, A5 LEF, B5 LEF		
		기본 2단 급지대	SRA3 SEF, A3 SEF, B4 SEF, A4 LEF/SEF, B5 SEF/LEF, A5 LEF/SEF, A6 SEF, B6 SEF, 12" x 18" SEF, 11" x 17" (DLT) SEF, 8 ½" x 14" (LG) SEF, 8.5" x 13.4" (Oficio) 8 ½" x 13" (Foolscap) SEF, 8 ½" x 11" (LT) LEF/SEF, 8 ¼" x 14" (Government LG) SEF, 8 ¼" x 13" (Folio) SEF, 8" x 13" (F/GL), 8" x 10" (Eng Quatro) 7 ¼" x 10" (Executive) SEF/LEF, HLT SEF, 11" x 15", 10" x 14", COM10 SEF/LEF, Monarch SEF, C5 SEF/LEF, C6 SEF/LEF, DL Env SEF/LEF, 8K SEF, 16K SEF/LEF		
		다용도 급지대	12.6" x 17.7", SRA3, 12" x 18" / 305 x 458 mm – A6 SEF 〈Custom Size Paper〉 Width : 90 – 320 mm Length : 148 – 1,260 mm (FAX / Printer)* 148 – 1,260 mm (Copy / Document Server)		
	무게	기본 급지대	60 – 300 g/㎡		
		다용도 급지대	52 – 300 g/㎡		
소모품	토너	흑백	16,500매	31,000매	
		컬러	10,500매	19,000매	
	드럼	흑백	60,000매	400,000매	
		컬러	48,000매	175,000매	
	현상기	흑백	180,000매	600,000매	
		컬러	120,000매	160,000매	
기타	최대 소비전력		1.7 Kw 이하		
	디스플레이		10.1 인치		
	크기 (WxDxH)	본체	587 x 685 x 788 mm		
		본체 + 테이블	587 x 685 x 1,030 mm		
		본체 + 테이블 + RADF	587 x 685 x 1,155 mm		
	무게	본체	82.5 kg	85.5 kg	
		본체 + RADF	91 kg	94.0 kg	

* 옵션 설치시

SCAN

구분	D460	D461	D462
속도 (300 dpi 기준, 컬러 / 흑백)	80 / 80 ppm		
해상도	100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi / 1,200 dpi (1,200 dpi는 Twain driver 사용시)		
인터페이스	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T		
Network TWAIN Driver OS 호환	7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 2008 R2, Windows Server 2012 / Server 2012 R2, Windows Server 2016 64bit : Windows Server 2008R2 (Operates in 32-bit compatibility mode on 64-bit operating systems)		
지원 형식	Single Page : TIFF / JPEG / PDF / PDF-A / High Compression PDF / encryption PDF / OCR* Multi Page : TIFF / PDF (Default) / PDF-A / High Compression PDF / encryption PDF / OCR*		

* 옵션 설치시

PRINT

구분		D460	D461	D462
속도 (컬러 / 흑백)		25 / 25 ppm	30 / 30 ppm	35 / 35 ppm
해상도		1,200 dpi		
PDL	PCL5c	Windows 7(32/64bit), Windows 8.1(32/64bit), Windows 10(32/64bit), Server 2008(32/64bit), Server 2008R2(64bit), Server 2016, Server2012/R2(64bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 7.5 and later, Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX		
	PCL6	Windows 7(32/64bit), Server 2008(32/64bit), Server 2008R2(64bit), Windows 8.1(32/64bit), Server 2012/R2(64bit), Windows 10(32/64bit), Server 2016, Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 7.5 and later		
	PS3	Windows 7(32/64bit), Server 2008(32/64bit), Server 2008R2(64bit), Windows 8.1(32/64bit), Server2012/R2(64bit), Windows 10(32/64bit), Server 2016, Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 7.5 and later, OES 1.0, 2.0, MacOS 10.11 and later, Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX		

FAX (옵션)

구분		D460	D461	D462
통신 회선		PSTN, PBX		
전송 속도		33.6 K - 2,400 bps (G3, Standard with Automatic Shift Down)		
전송 시간		G3 : 2초 (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, memory transmission) G3 : 3초 (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart, TTI off, memory transmission)		
데이터 압축 형식		MH, MR, MMR, JBIG		
단축 등록	Quick Dial	2,000개		
	Group Dial	100 Group (1 Group 당 최대 500개)		

※복사금지 및 제한

1. 국내외에서 유통하는 지폐, 화폐, 정부발행의 증권류, 미사용 우표, 관제엽서, 정부발행의 인지, 증지류 등을 복사하는 것은 법률로 금지되어 있습니다.
2. 저작권의 목적으로 되어 있는 서적, 악보, 그림, 지도, 도면, 사진 등의 저작물은 가정적, 기타 여기에 준하는 범위 내에서 사용하기 위해 복사하는 것 이외에는 법률로 금지되어 있습니다.

본사
서울 성동구 성수이로24길 3 02) 460-1114 (대)

고객상담실
080-900-5850

전시장
SDNA전시장 02) 460-1460

구입 및 소비자 상담 문의

신도리코		신도DS판매	
CB영업국	02) 460 – 1635	충청지사	042) 257 – 5591
Solution사업부	02) 460 – 1460	전북지사	063) 273 – 0100
		전남지사	062) 528 – 4331
신도중앙판매		경북지사	053) 982 – 3501
중앙지사	02) 531 – 4213	부산경남지사	051) 512 – 4060
강서지사	02) 2039 – 7799	충북세종지사	043) 715 – 1101
강남지사	02) 531 – 4215	제주지점	064) 711 – 3351
강북지사	02) 2039 – 6666	RB2영업국	042) 257 – 5591
경기지사	031) 706 – 5114		
강원지사	033) 761 – 5151		
PP영업부	02) 531 – 4200		

서비스센터

중앙서비스센터	02) 531 – 4213	충청서비스센터	042) 254 – 5850
강서서비스센터	02) 703 – 8275	충북세종서비스센터	043) 715 – 1101
강남서비스센터	02) 538 – 5850	전북서비스센터	063) 278 – 1001
강북서비스센터	02) 2279 – 3781	전남서비스센터	062) 511 – 5850
경기서비스센터	031) 706 – 2114	경북서비스센터	053) 981 – 3322
강원서비스센터	033) 761 – 5536	부산경남서비스센터	051) 583 – 5850

신도리코 www.sindoh.com 2304

전국 어디서나
1588-5850

■ 구입문의처

- 제품의 외관, 사양 등은 성능개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 적정옵션 미 장착시 일부 기능이 제한 될 수 있습니다.
- 신도리코는 전국 어디서나 신속한 서비스를 보장하며 기준 서비스 요금을 홈페이지에 공시합니다.
- 「유지보수계약」을 체결하시면 최소의 비용으로 최상의 기계 성능을 유지할 수 있습니다.
- 소모품 교환시 순정품을 사용하면 제품의 수명을 연장시킬 수 있습니다.

Sindoh
Unmistakable

더 새롭게, 더 편리하게 – **신도리코 A3 컬러 복합기**

D460 Series



복 잡 한 비 지 니 스 업 무 환 경 을 더 쉽 고 , 더 빠 르 게 !

신도리코 A3 컬러 복합기

D460 Series



다양한 기능을
쉽게 보여주는
10.1 inch
터치 스크린 패널

Interface

업무 효율 향상 및 편리한 기기 운용

향상된 사용자 액정 화면

가시성 향상

기존 D430 시리즈의 아이콘 보다 크기가 커져
사용자의 가시성이 향상되었습니다.

손쉬운 화면 전환

화면 이동을 위한 버튼이 추가되어 사용자가 편리하게
화면을 전환해 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.




• D430 Series



• D460 Series

개선된 터치 감도

패널의 터치 감도가 개선되어 손가락으로 터치한 상태에서 조금만
움직여도 화면을 쉽게 스크롤할 수 있습니다.

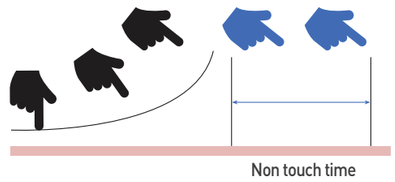

더 빨라진 속도, 스마트 조작 패널

D460 시리즈는 화면을 이동할 때나 Application을 실행할 때 기존 제품 대비 빨라진 패널 반응 속도를 제공해 사용성을 크게 높였습니다.


▶ D430 Series

• 액정내 화면 이동



1.1 Second

• Application 실행



7.6 Second

▶ D460 Series



0.4 Second



0.5 Second

High Efficiency

더 강력해진 성능과 사용자 감지 시스템

개선된 Dual ADF Scan 속도

D460 시리즈는 고속 출력에 편리하도록 기능이 개선된 듀얼 스캔 및 자동문서 공급장치(ADF)를 지원하여 동급 최고의 원고 스캔을 완료할 수 있습니다.


		D430 Ser.	**D460 Ser.**
Dual ADF Scan 속도	흑백 및 컬러	**110 (단면) / 180 (양면) ipm** (A4 / LET LEF / 200 dpi / 300 dpi)	120 (단면) / 240 (양면) ipm (A4 / LET LEF / 200 dpi) **110 (단면) / 180 (양면) ipm** (A4 / LET LEF / 300 dpi)
크기 혼재시	흑백 및 컬러	**31 ipm (200 dpi)** (Letter / Legal 가로 기준)	같은 가로 크기 문서 80 ipm (200 dpi) (Letter/Legal 가로 기준) 39 ipm (200 dpi) (Letter/Legal 가로 기준)

※ D460SDF는 옵션입니다.

스마트한 인체 감지 센서

제품 전면에 인체 감지 센서를 장착, 사용자가 본체 접근시 0.5초 내에 Sleep Mode에서 예열 상태로 전환하여 빠른 출력 서비스가 가능합니다.

- 어두운 패널을 터치하면 퓨징 장치를 제외한 시스템이 깨어나서 표준 응용 프로그램 키를 사용하여 홈 화면을 켭니다. 이 키는 '키 작동 준비' 상태로 작업을 시작합니다.
- 복합기가 사용자를 감지하더라도 화면은 검은색으로 유지되며, 사용자가 화면을 터치하는 경우에만 패널이 켜지면서 작동을 준비합니다.

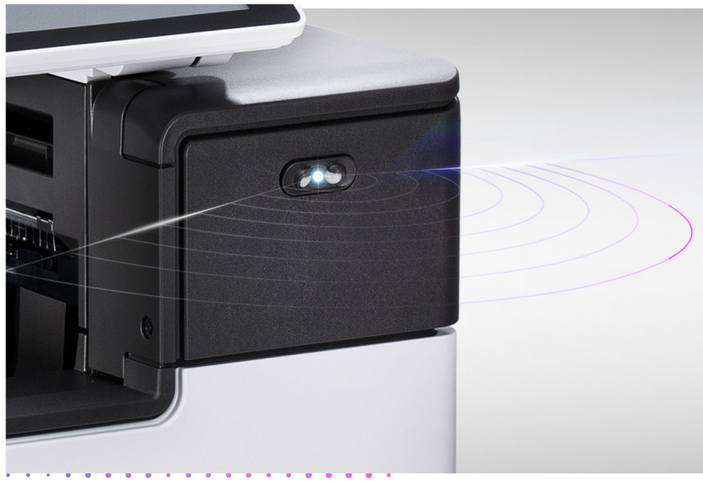


인체 감지로
효율성과
친환경성을 높인
Smart Sensor
D460 Series


개선된 수동 급지대 설정

수동 급지대에 용지를 올려놓으면 자동으로 용지 설정 마법사가 표시됩니다. 사용자는 '사용자 정의 용지'를 쉽게 설정할 수 있어 수동 급지대 사용에 대한 설정 오류를 최소화할 수 있습니다. 또한 선호하는 설정값을 등록해서 편리하게 사용할 수도 있습니다.

▶ D430 Series

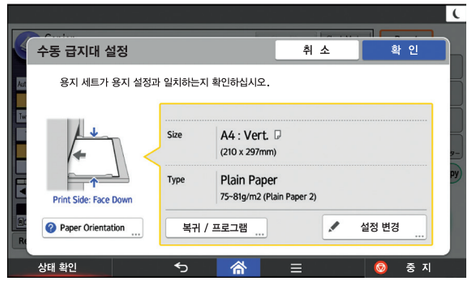

▶ D460 Series

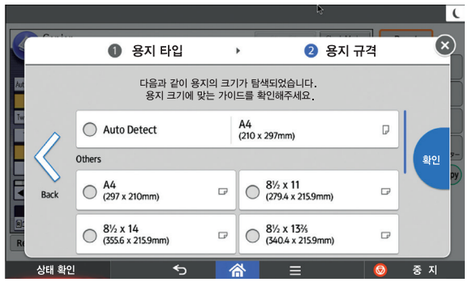




Expanded usability


다양한 기능을 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 활용성

내부 용지 접지 옵션

기존의 접지 유닛은 복합기 본체에 외장형으로 설치되어 공간을 많이 차지하였으나, D460 시리즈는 복합기 내부에 배지대 부분에 설치하여 공간을 효과적으로 절약할 수 있습니다. 접지 유닛은 Z접기, 반접기, 외장 3단 접기, 내장 3단 접기를 지원합니다.

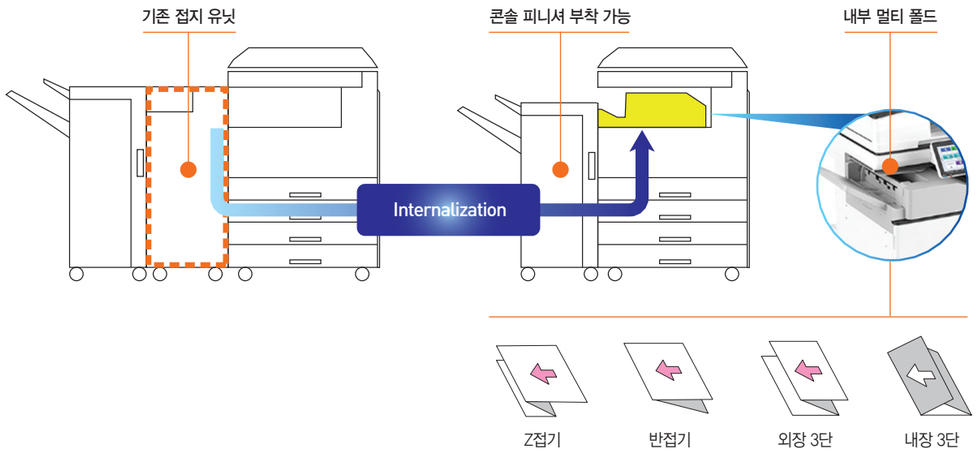

Small ADF 옵션 지원

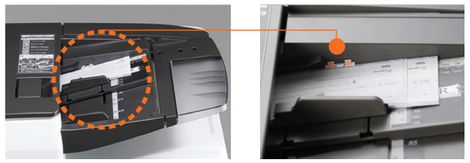

작은 사이즈나 청구서, 운송장 등의 스캔도 가능합니다. ADF의 눈금자로 규격을 측정한 뒤 해당 수치를 입력하면 됩니다.

- **규격 :** 최소 76 x 148 mm ~ 최대 105 x 218 mm
- **적재 매수 :** 최대 44매
- **용지 무게 :** 64 ~128 g/㎡
- D460SDF 장착 후 사용가능

Hybrid 1,000매 피니셔 (D461 / 462)



새로운 Hybrid 1,000매 피니셔는 스테이플 / 스테이플리스 기능 모두을 사용할 수 있습니다.

- **'오토 스위치 스테이플 / 스테이플리스 모드' Off 상태 (기본 설정)**
  모든 출력이 페이지 수에 관계없이 일반적인 스테이플로 스테이플링 됨.
- **'오토 스위치 스테이플 / 스테이플리스 모드' On 상태**
  – 인쇄 / 복사 작업이 5 페이지 이하인 경우 : 스테이플리스로 자동 처리
  – 인쇄 / 복사 작업이 6 페이지 이상인 경우 : 일반적인 스테이플로 자동 처리



※ **스테이플리스** : 금속 스테이플심을 사용하지 않아 병원, 학교, 유치원 등에서 안정하게 사용할 수 있으며, 용지 재활용에도 용이한 피니셔입니다.



Post Script Driver 기본 지원

옵션 추가비용 없이 Mac 사용자도 편리하고 정교한 출력을 경제적으로 할 수 있습니다.

구분	PDL
PS	Standard (93 Fonts)
PDF	Standard


손쉬운 환경 설정


복합기 내 환경설정(시스템 설정, 응용 프로그램 설정, 단축 프로그램 등)을 SD 메모리로 저장하여 다수의 기기를 운영할 때 동일한 설정으로 쉽고 간편하게 세팅할 수 있습니다. (단, 모델과 옵션이 동일한 경우)



배너 인쇄 기본 지원

D460 시리즈는 배너 용지 인쇄를 기본 기능으로 장착하여 최대 1,260 mm까지 출력이 가능합니다. 교육 및 광고 분야 등 배너 출력이 많은 고객에게 특히 편리한 기능입니다.

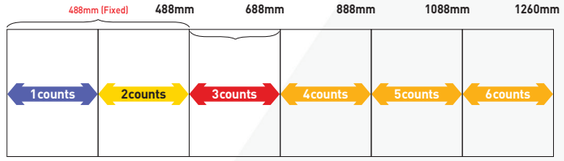



최대 :1,260 mm 변경 지원

