신도리코 A3 컬러 복합기 – D300 / D301

COPY

구분			D300	D301
속도 (컬러 / 흑백)			22 / 22 ppm	28 / 28 ppm
예열시간			20초 이하	
첫장 복사 속도 (컬러 / 흑백)			8.4초 이하 / 6.8초 이하	
출력 해상도			최대 1,800 x 600 dpi	
프로세서			ARM Coretex-A7 Dual Core 1.2 GHz	
메모리			2 GB (옵션 장착 시 최대 4 GB)	
HDD			250 GB	
양면인쇄			기본	
용지	급지량	기본 급지대	1,000매 (500매 x 2단, 80 g/㎡)	
		다용도 급지대	100매 (80 g/㎡)	
		RADF 급지대	100매 (80 g/㎡)	
	크기	기본 1단 급지대	A5 ~ B4, 5.5" x 8.5" ~ 8.5" x 14"	
		기본 2단 급지대	A5 ~ A3, 5.5" x 8.5" ~ 11" x 17"	
		다용도 급지대	A6 ~ A3, 5.5" x 8.5" ~ 11" x 17"	
	무게	기본 급지대	60 ~ 256 g/㎡	
		다용도 급지대	60 ~ 256 g/㎡	
		RADF 급지대	Thin Paper 35 g/㎡ ~ 49 g/㎡ (단면), Plain Paper 50 g/㎡ ~ 128 g/㎡ (단 / 양면)	
	배지량		250매	
소모품	토너	흑백	24,000매 (ISO 5%차트 기준)	
		컬러	21,000매 (ISO 5%차트 기준)	
	드럼 (흑백)		80,000매	105,000매
	현상기 (흑백)		600,000매	
	드럼 + 현상기 (컬러)		70,000매	90,000매
기타	전력	최대 소비전력	1.6 kW 이하	
	소음	동작시	66 dB 이하	
		대기시	46 dB 이하	
	디스플레이		9"컬러 LCD	
	크기 (W x D x H)		585 x 713 x 906 mm (본체 + RADF)	
			585 x 713 x 1,160 mm (본체 + RADF + 테이블)	
	무게		82 Kg (본체 + RADF) / 92 Kg (본체 + RADF + 테이블)	

SCAN

구분		D300	D301
스캔 모드		컬러, Gray Scale, 흑백	
속도 (300 dpi 기준, 컬러 / 흑백)		45 / 45 ipm (A4 / RADF 기준)	
해상도	Push	200 / 300 / 400 / 600 dpi	
	Pull	100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi	
인터페이스		10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
프로토콜		TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6)	
OS 호환		Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64)	
지원 형식		TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx, xlsx), XPS, Compact XPS, Searchable PDF, PDF/A, Linearised PDF	

PRINT

구분		D300	D301
속도 (컬러 / 흑백)		22 / 22 ppm	28 / 28 ppm
해상도		최대 1,800 x 600 dpi	
에뮬레이션		PCL5e/c, PCL6, PostScript3, XPS ver 1.0	
OS 호환	PCL	Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) WindowsServer 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	
	PS	Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) Windows Server 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 MacOSX (10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10)	
	XPS	Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) Windows Server 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	
메모리		2 GB	
인터페이스		Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB 2.0 (High-Speed) / 1.1	

FAX (옵션)

구분		D300	D301
통신 회선		PSTN (Public Switch Telephone Network), PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line)	
전송 속도		2.4 ~ 33.6 kbps	
전송 시간		2초 이하 (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)	
데이터 압축 형식		MH, MR, MMR, JBIG	
통신 모드		ECM / G3	
전송 크기	Flat Bed	폭 297 x 길이 431.8 mm (A3 or 11" x 17")	
	RADF	최대 폭 297 x 길이 1,000 mm	

※소비자중심경영 (CCM - Consumer Centered Management)
신도리코는 사무기기 업계 최초로 2011년 CCM 인증을 취득한 이래 지속적으로 소비자중심경영 인증을 취득, 유지하고 있습니다.

※서비스품질우수기업 (SQ - Service Quality Certification)
신도리코는 SQ인증의 전신인 AS인증을 1995년 취득한 이래 지속적으로 서비스품질우수기업인증을 취득, 유지하고 있습니다.

※복사금지 및 제한
1. 국내외에서 유통하는 지폐, 화폐, 정부발행의 증권류, 미사용 우표, 관제엽서, 정부발행의 인지, 증지류 등을 복사하는 것은 법률로 금지되어 있습니다.
2. 저작권의 목적으로 되어 있는 서적, 악보, 그림, 지도, 도면, 사진 등의 저작물은 가정적, 기타 여기에 준하는 범위 내에서 사용하기 위해 복사하는 것 이외에는 법률로 금지되어 있습니다.

본사
서울 성동구 성수이로24길 3 02) 460-1114 (대)

고객상담실
080-900-5850

전시장
SDNA전시장 02) 460-1451

구입 및 소비자 상담 문의

영업본부
CB영업국 02) 460 – 1635
MP영업부 02) 460 – 1857

신도중앙판매
중앙지사 02) 531 – 4213
강서지사 02) 2039 – 7799
강남지사 02) 531 – 4215
강북지사 02) 2039 – 6666
경기지사 031) 706 – 5114
강원지사 033) 761 – 5151
RB1영업국 02) 531 – 4362

신도DS판매
충청지사 042) 257 – 5591
세종지사 070) 8671 – 1151
전북지사 063) 273 – 0100
전남지사 062) 528 – 4331
경북지사 053) 982 – 3501
부산경남지사 051) 512 – 4060
충북지점 043) 715 – 1101
제주지점 064) 711 – 3351
RB2영업국 042) 257 – 5591

서비스센터
중앙서비스센터 02) 531 – 4213
강서서비스센터 02) 703 – 8275
강남서비스센터 02) 538 – 5850
강북서비스센터 02) 2279 – 3781
경기서비스센터 031) 706 – 2114
강원서비스센터 033) 761 – 5536
충청서비스센터 042) 254 – 5850
전북서비스센터 063) 278 – 1001
전남서비스센터 062) 511 – 5850
경북서비스센터 053) 981 – 3322
부산경남서비스센터 051) 583 – 5850

신도리코 www.sindoh.com 1902

전국 어디서나
1588-5850

■ 구입문의처

- 제품의 외관, 사양 등은 성능개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 적정옵션 미 장착시 일부 기능이 제한 될 수 있습니다.
- 신도리코는 전국 어디서나 신속한 서비스를 보장하며 기준 서비스 요금을 홈페이지에 공시합니다.
- 「유지보수계약」을 체결하시면 최소의 비용으로 최상의 기계 성능을 유지할 수 있습니다.
- 소모품 교환시 순정품을 사용하면 제품의 수명을 연장시킬 수 있습니다.



Sindoh
Unmistakable

기능과 효율성을 높인 최고의 혁신
신도리코 A3 컬러 복합기
D300 / D301



차원이 다른 최고의 혁신으로 오피스 솔루션을 완성하다


신도리코 A3 컬러 복합기

D300 / D301



9인치 컬러 LCD & 사용자 중심 인터페이스

터치 패널을 9인치 컬러 LCD의 대형화면으로 장착하여 사용자 편의성을 크게 높였습니다. 또한 자주 사용하는 기능을 단축키로 설정할 수도 있고, 메인 화면도 Mapscroll, Tab, Grid의 3가지 타입으로 다양하게 운영할 수 있습니다.

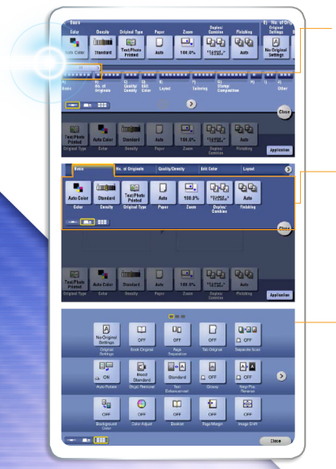


Mapscroll display
수평 이동 설정 타입

Tab display
탭 형식 설정 타입

Grid display
UI 설정 타입

휴대기기 직접 연결

OP 패널에 레지스트리 정보가 QR코드로 표시되어 별도의 무선 LAN 없이 다양한 휴대기기와 직접 연결, 최대 5대까지 출력과 스캔이 가능합니다.

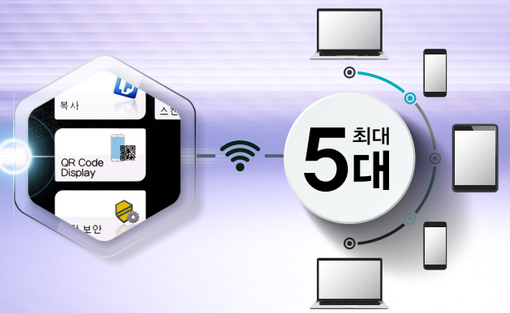

Mobile System

Smart & Mobile

스마트 오피스를 실현하는 모바일 솔루션

Apple AirPrint 1.5 기능 지원

별도 프로그램 설치 없이 애플 기기와 연결하여 무선 인쇄 및 팩스, 스캔 작업이 가능한 AirPrint 기능을 지원합니다. Wi-Fi를 사용할 수 없는 곳에서도 USB포트로 스캔파일 저장이 가능하고 무선 LAN을 통해 호환 프린터를 검색할 수 있습니다.

Fax 송신
AirPrint를 통해 모바일 기기에 저장된 문서나 사진을 팩스로 전송할 수 있습니다.


Pull Scan 지원
복합기에서 스캔한 데이터를 휴대기기로 빠르게 전송할 수 있습니다.

USB Print & Scan
Wi-Fi 네트워크를 사용할 수 없는 곳에서도 기기의 USB포트를 통해 출력과 스캔이 가능합니다.



다양한 데이터 형식 지원 및 간편 출력

모든 스마트폰, 태블릿 기기와 연결해 문서 및 이미지를 원하는 데이터 형식(PDF, JPEG, pptx 등)과 다양한 방법(양면, 조합, 보안 인쇄 등)으로 설정할 수 있습니다.

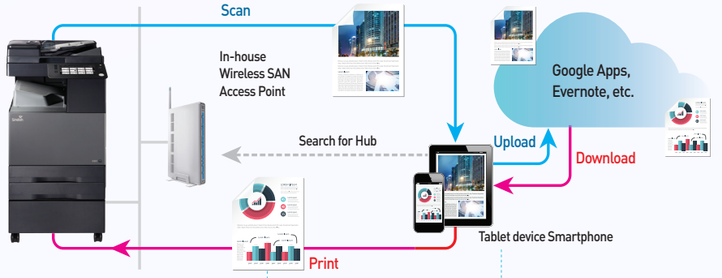

Printing Setting
- 양면, 단면, 조합
- 분류, 펀치
- 급지대 선택
- User account
- 보안 인쇄

Printable Data
- Mobile APP (PDF, XPS, TIFF, JPEG, pptx, docx, xlsx)
- Mobile APP 내 이메일, 첨부파일
- 웹페이지, 사진 등

쉽고 편리한 모바일 기능

OP 패널에 Mobile touch area를 내장하여 NFC 기능을 활용할 수 있으며 Sindoh mobile office 앱을 통해 휴대기기와 복합기를 연결, 다양한 기능 지원이 가능합니다.

Pairing settings	Mobile touch area을 통해 복합기의 네트워크와 쉽게 연결
Logging in to this unit	모바일에 등록된 사용자 정보를 통해 복합기에 로그인 가능
Print & Scan	카메라/웹/메일 기능을 지원, 한 번에 출력이 가능하며 복합기에서 스캔한 이미지를 모바일 문서함에 바로 저장

※ NFC : Near Field Communication



Eco System

Energy-Saving

출력 데이터 & 저전력 기기관리

출력 데이터 관리

Eco 기능을 메인 화면에 바로 가기로 등록할 수 있습니다. 집약 출력, 양면 복사 등 종이 절감 및 토너 절약 모드 설정도 쉽게 가능하며, 매시간, 월간 누적 소비 전력에 대한 리스트 관리도 할 수 있습니다.



Eco 설정 시 누적 시간의 비율로 Eco 트리가 자랍니다.

저전력 시스템

수면모드시 CPU을 스위칭하여 전력 소모를 최소화 하였습니다.

D410 Ser.	**D300 Ser.**
1.2 W	**0.5 W**




Solution System

Office Solution

업무효율을 높이는 맞춤형 오피스 솔루션

향상된 Fax 수신 설정

팩스 수신의 특정 급지대 출력을 제한하여 효율적인 팩스 문서 관리가 가능하며 수신된 팩스 문서의 공백 부분을 자동인식하고 최적화된 출력을 지원하여 문서의 가독율을 크게 높일 수 있습니다.

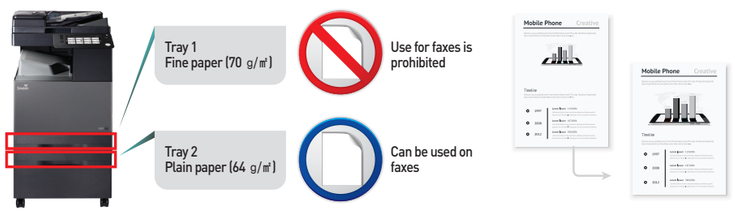

Wi-Fi Direct Print 지원

Wi-Fi Alliance에서 제공하는 Wi-Fi Direct을 통해 사내 네트워크를 통하지 않고 복합기와 P2P 연결이 가능합니다.



멀티 네트워크 기능

한 제품에 서로 다른 네트워크를 활용하여 문서 관리 시스템의 보안성과 편의성을 함께 높일 수 있습니다. 보안문서는 유선 LAN 환경으로 출력하고, 모바일 기기에서는 무선 LAN 환경으로 쉽고 빠르게 복합기 기능을 모두 활용할 수 있습니다.


※ Upgrade Kit UK-212 및 Local Connection Kit EK-608 필요



자유로운 문서 변환

스캔 문서를 MS Office의 파워포인트, 엑셀, 워드 파일로 디지털 변환할 수 있습니다.


※ Upgrade Kit UK-211 및 I-option LK-105 V4, LK-110 V2 필요

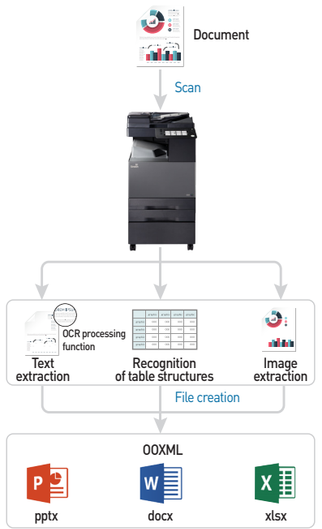

더욱 빨라진 출력 시스템

독일의 Thinprint 인쇄 솔루션을 장착해 출력 환경이 더욱 향상되었습니다. Thinprint는 서버 기반의 컴퓨팅 환경을 통해 네트워크 부하를 낮춰 신속하게 문서 처리를 가능하게 해줍니다.

※ I-option LK-111 필요

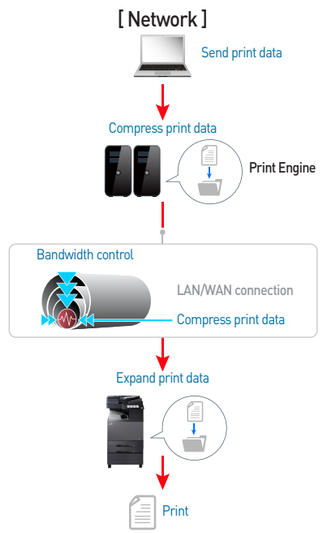



Interface System

Convenient User Interface

사용자 중심의 간편한 인터페이스

색상 반전 기능






시력이 약한 노약자 및 색약 사용자들을 위해 동일한 콘트라스트를 유지하면서 색상 반전이 가능해 가시성이 높습니다.

사용자 중심 미리보기

OP 패널에서 문서의 미리보기 기능을 통해 스캔 문서의 회전, 확대, 축소 등의 편집을 직접 할 수 있습니다.



사용자별 맞춤형 UI 제작

화면을 사용자가 원하는 대로 자유롭게 설정하고, 자주 사용하는 기능은 외부 단축키와 내부 단축키로 설정할 수 있어 업무 처리를 보다 빠르게 할 수 있습니다. 또한 메인 화면 구성과 컬러 기능별 아이콘도 취향에 맞게 설정할 수 있습니다.



• ICON 디자인 변경 • 자주쓰는 기능 등록 • 사용자 Logo



맞춤형 인터페이스 적용예시

스마트한 위젯 기능

조작 화면에 텍스트 상자나 아이콘 등을 위젯으로 넣을 수 있습니다. 위젯에는 원하는 기능을 설정할 수도 있고 중요한 회의 일정이나 메세지 등을 화면에 공지할 수도 있습니다. 위젯 위치도 drag and drop을 통하여 원하는 위치에 표현할 수 있습니다. 저장된 위젯은 USB를 통해 다른 복합기와 공유 할 수도 있습니다.



텍스트 상자 기능



아이콘 기능



GIF 애니메이션 기능



메시지 기능

Durability System

Compact Design & Various System

디자인 혁신, 향상된 부가기능

다양한 피니셔 옵션 지원

다양하고 폭 넓은 피니셔 옵션으로 고객의 요구에 맞게 스테이플, 접지, 중철 등 다양한 출력물을 손쉽게 완성할 수 있습니다.

스테이플 피니셔		FS-534 (중철 지원)	FS-534	FS-533	JS-506
분류 기능	문서 출력시 1부씩 분류가 용이하도록 용지 배출 위치를 이동시켜줍니다	기본	기본	기본	기본
스테이플링	코너 스테이플 (FS-534 해당) / 코너 스테이플 (병렬) / 스테이플 (병렬) / 2점 스테이플 (측면)	최대 50매 (52~90 g/㎡)	최대 50매 (52~90 g/㎡)	최대 50매 (52~90 g/㎡)	–
소책자와 접지	중철 접지 / 2단 접지 / 3단 접지	기본	–	–	–
홀펀칭	2홀 / 2홀 상단	PK-520 옵션 (최대 220 g/㎡)	PK-520 옵션 (최대 220 g/㎡)	PK-519 옵션 (최대 157 g/㎡)	–
커버 시트 & 인더 시트	커버 시트 / 인더 시트	기본	기본	기본	기본

감각적인 콤팩트 디자인

기존 제품보다 부피를 약 20% 대폭 감소시킨 콤팩트 설계로 오피스의 공간 활용성을 크게 높였습니다. 또한 부드러운 곡선과 모노톤의 제품 디자인은 사무환경을 보다 세련되게 해줍니다.

