신도리코 A3 컬러 복합기 – D430 / D431 / D432

COPY

구분			D430	D431	D432
속도 (컬러 / 흑백)			25 / 25 ppm	30 / 30 ppm	35 / 35 ppm
예열시간			25초 이하		
첫장 복사 속도 (컬러 / 흑백)			7.5초 이하 / 5.3초 이하	7.1초 이하 / 4.6초 이하	
메모리			2 GB (옵션설치시 4 GB)		
HDD			250 GB		
양면인쇄			기본		
용지	급지량	기본 급지대	1,100매 (550매 x 2단, 75 g/㎡)		
		다용도 급지대	100매 (75 g/㎡)		
		최대 급지량	2,300매	4,700매 (LCT 1,000매 x 2단 + Side LCT 1,500매)	
	크기	기본 1단 급지대	8 ½" x 11" (LT) LEF, A4 LEF, A5 LEF, B5 LEF		
		기본 2단 급지대	SRA3 SEF, A3 SEF, B4 SEF, A4 LEF/SEF, B5 SEF/LEF, A5 LEF/SEF, A6 SEF, B6 SEF, 12" x 18" SEF, 11" x 17" (DLT) SEF, 8 ½" x 14" (LG) SEF, 8.5" x 13.4" (Oficio) 8 ½" x 13" (Foolscap) SEF, 8 ½" x 11" (LT) LEF/SEF, 8 ¼" x 14" (Government LG) SEF, 8 ¼" x 13" (Folio) SEF, 8" x 13" (F/GL), 8" x 10" (Eng Quatro) 7 ¼" x 10" (Executive) SEF/LEF, HLT SEF, 11" x 15", 10" x 14", COM10 SEF/LEF, Monarch SEF, C5 SEF/LEF, C6 SEF/LEF, DL Env SEF/LEF, 8K SEF, 16K SEF/LEF		
		다용도 급지대	2.6" x 17.7", SRA3, 12" x 18" / 305 x 458 mm – A6 SEF 〈Custom Size Paper〉 Width : 90 – 320 mm Length : 148 – 1,260 mm (FAX / Printer)* 148 – 1,260 mm (Copy / Document Server)		
	무게	기본 급지대	60 – 300 g/㎡		
		다용도 급지대	60 – 300 g/㎡		
소모품	토너	흑백	15,000 / 29,500매		
		컬러	9,500매 / 18,000매		
	드럼	흑백	60,000매	400,000매	
		컬러	48,000매	175,000매	
	현상기	흑백	180,000매	600,000매	
		컬러	120,000매	160,000매	
기타	최대 소비전력		1.7 Kw 이하		
	디스플레이		10.1 인치		
	크기 (WxDxH)	본체	587 x 685 x 788 mm		
		본체 + 테이블	587 x 685 x 1,030 mm		
		본체 + 테이블 + RADF	587 x 685 x 1,155 mm		
	무게	본체	83.3 kg	87.4 kg	
		본체 + RADF	91.5 kg	95.6 kg	

* 옵션 설치시

SCAN

구분		D430	D431	D432
속도 (300 dpi 기준, 컬러 / 흑백)		80 / 80 ppm		
해상도		100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi / 1,200 dpi (1,200 dpi는 Twain driver 사용시)		
인터페이스		Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T		
Network TWAIN Driver OS 호환		Server 2003, Server 2008, Vista, 7 Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Vista, 7, 8, 8.1 64bit : Windows Server 2008 R2 (Operates in 32-bit compatibility mode on 64-bit operating systems)		
지원 형식	단면	TIFF / JPEG / PDF / PDF-A / High Compression PDF / encryption PDF / OCR*		
	양면	TIFF / PDF / PDF-A / High Compression PDF / encryption PDF / OCR*		

* 옵션 설치시

PRINT

구분		D430	D431	D432
속도 (컬러 / 흑백)		25 / 25 ppm	30 / 30 ppm	35 / 35 ppm
해상도		1,200 dpi		
PDL		PCL5c/6 (XL), PDF Direct (Emulation), PostScript3 (Emulation)		
FONT		PCL : 45 Roman fonts + 13 International fonts		
OS 호환	PCL	Windows / Vista / 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2012 / Server 2016 Unix : Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX Citrix XenDesktop 7.0 / 7.1, Citrix XenApp 6.5 / 7.5 Mac OS X v10.9 or later SAP R/3, SAP S/4 IBM iSeries / AS / 400-using OS / 400 Host Print Transform		
인터페이스		Ethernet (RJ-45 network port : 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T) USB Host I/F (Type A : 2 Port) SD Card Slot (1Slot / Support SDHC Memory Card) USB Host (Type A : 1Port / Support USB Flash Memory)		

FAX (옵션)

구분		D430	D431	D432
통신 회선		PSTN, PBX		
전송 속도		33.6 K - 2,400 bps (G3, Standard with Automatic Shift Down)		
전송 시간		G3 : 2초 (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, memory transmission) G3 : 3초 (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart, TTI off, memory transmission)		
데이터 압축 형식		MH, MR, MMR, JBIG		
최대 스캔 사이즈	기본	A3, 297 x 432 mm		
	Customer	297 x 1,200 mm		

※소비자중심경영 (CCM - Consumer Centered Management)
신도리코는 사무기기 업계 최초로 2011년 CCM 인증을 취득한 이래 지속적으로 소비자중심경영 인증을 취득, 유지하고 있습니다.

※서비스품질우수기업 (SQ - Service Quality Certification)
신도리코는 SQ인증의 전신인 AS인증을 1995년 취득한 이래 지속적으로 서비스품질우수기업인증을 취득, 유지하고 있습니다.

※복사금지 및 제한
1. 국내외에서 유통하는 지폐, 화폐, 정부발행의 증권류, 미사용 우표, 관제엽서, 정부발행의 인지, 증지류 등을 복사하는 것은 법률로 금지되어 있습니다.
2. 저작권의 목적으로 되어 있는 서적, 악보, 그림, 지도, 도면, 사진 등의 저작물은 가정적, 기타 여기에 준하는 범위 내에서 사용하기 위해 복사하는 것 이외에는 법률로 금지되어 있습니다.

본사
서울 성동구 성수이로24길 3 02) 460-1114 (대)

고객상담실
080-900-5850

전시장
SDNA전시장 02) 460-1451

구입 및 소비자 상담 문의

영업본부
CB영업국 02) 460 – 1635
MP영업부 02) 460 – 1857

신도중앙판매
중앙지사 02) 531 – 4213
강서지사 02) 2039 – 7799
강남지사 02) 531 – 4215
강북지사 02) 2039 – 6666
경기지사 031) 706 – 5114
강원지사 033) 761 – 5151
RB1영업국 02) 531 – 4362

신도DS판매
충청지사 042) 257 – 5591
세종지사 070) 8671 – 1151
전북지사 063) 273 – 0100
전남지사 062) 528 – 4331
경북지사 053) 982 – 3501
부산경남지사 051) 512 – 4060
충북지점 043) 715 – 1101
제주지점 064) 711 – 3351
RB2영업국 042) 257 – 5591

서비스센터
중앙서비스센터 02) 531 – 4213
강서서비스센터 02) 703 – 8275
강남서비스센터 02) 538 – 5850
강북서비스센터 02) 2279 – 3781
경기서비스센터 031) 706 – 2114
강원서비스센터 033) 761 – 5536
충청서비스센터 042) 254 – 5850
전북서비스센터 063) 278 – 1001
전남서비스센터 062) 511 – 5850
경북서비스센터 053) 981 – 3322
부산경남서비스센터 051) 583 – 5850

신도리코 www.sindoh.com 1902

전국 어디서나
1588-5850

■ 구입문의처

- 제품의 외관, 사양 등은 성능개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 적정옵션 미 장착시 일부 기능이 제한 될 수 있습니다.
- 신도리코는 전국 어디서나 신속한 서비스를 보장하며 기준 서비스 요금을 홈페이지에 공시합니다.
- 「유지보수계약」을 체결하시면 최소의 비용으로 최상의 기계 성능을 유지할 수 있습니다.
- 소모품 교환시 순정품을 사용하면 제품의 수명을 연장시킬 수 있습니다.

Sindoh
Unmistakable

최고의 올인원 솔루션 – 신도리코 A3 컬러 복합기

D430 Series



복 합 기 의 기 준 을 넘 어 고 성 능 에 새 로 움 을 더 하 다

신도리코 A3 컬러 복합기 D430 Series

다양한 기능을
쉽게 보여주는
10.1 inch
터치 스크린 패널



안드로이드 기반 Color Touch 판넬

안드로이드 기반 Color Touch 판넬을 장착하여 스마트폰과 같은 UI와 사용법 운영이 가능합니다. (Flick I Drag I Zoom in/out)



대화면 10.1인치 터치 스크린

새로운 개념의 SOP 판넬로 별도의 하드웨어 키 없이 APP과 Widget을 사용자 설정에 따라 변경이 가능하며 안드로이드 OS Ver. 4.2를 지원하여 응답속도가 크게 향상되었습니다.



Increased Efficiency & Cost Savings

업무 효율 향상 및 편리한 기기 운용

3가지 레이아웃의 UI 지원

Smart UI
- 기능별 간편한 레이아웃
- 편리한 기능 설정과 기기 상태 확인
- 사용자 니즈를 반영한 개선된 기능



Quick UI
- 기능별 간단한 레이아웃
- 심플한 기능 설정
- 작동 최소 버튼

+ 단독 기능 앱 추가 가능



Classic UI
- 제품 기능을 한 번에 모두 확인할 수 있는 익숙한 레이아웃



직관적 원격지원 기능

PC에서 복합기의 조작 판넬을 작동 및 구동이 가능하도록 원격지원하며 릴레이 서버 구축으로 SSL 연결이 가능합니다.








인체 감지로
효율성과
친환경성을 높인

Smart Sensor

D430 Series

Smart Sensor & ECO Friendly System

사용자 인체 감지 스마트 센서와 친환경 시스템

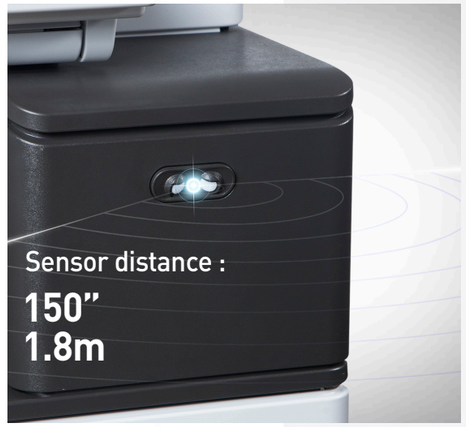

똑똑한 인체 감지 센서

제품 전면에 인체 감지 센서를 장착하여 사용자가 본체 접근시 0.5초 내에 Sleep Mode에서 예열 상태로 전환하여 빠른 기기 사용이 가능합니다. 또한 복합기가 사용자를 감지하더라도 패널 화면은 오프 상태를 유지하고 화면을 터치하는 경우에만 패널이 켜지고 작동을 시작함으로써 절전 효과를 극대화하였습니다.

예열상태	10.6 W
패널 작동시	83.4 W
복사 사용 중	777.6 W

업무 능률 높이는 저소음 설계

D430시리즈의 저소음 설계는 동급대비 뛰어난 성능으로 사용자의 업무 능률을 높이는 사무 환경까지 고려한 시스템입니다.

D420 Ser.	D430 Ser.
75.0 dB	67.9dB (D432)


친환경 저전력 시스템

Sleep Mode시 CPU을 스위칭하여 전력소모를 최소화하였으며 타사 대비 낮은 소비 전력의 친환경 제품입니다.

TEC	D430	D431	D432
	0.9kw/h	1.2kw/h	1.3kw/h

빈 용지 자동 제거

드라이버에서 빈 용지 출력 제한을 선택하면 빈 페이지 인쇄를 제한하여, 인쇄 작업 중 빈 페이지가 발견되면 자동으로 인쇄되지 않습니다.

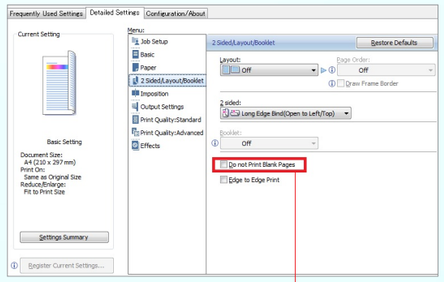

Hybrid 1,000매 피니셔 (D431 / D432)

새로운 Hybrid 1,000매 피니셔는 스테이플 / 스테이플리스 기능 모두을 사용할 수 있습니다.

※ **스테이플리스** : 금속 스테이플을 사용하지 않아 용지 재활용에 용이한 피니셔로 특히 병원, 학교, 유치원 등에서 안전하게 사용할 수 있습니다.





Multiple Functions & All-in-One Solution

다양한 기능을 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 최적화 솔루션

멀티 기능 솔루션

스캔-투(Scan-to)기능을 활용한 디지털 파일 공유 및 다양한 옵션 선택으로 복사, 출력에서 팩스, 이메일, 스캔까지 비즈니스 업무 환경에 필요한 여러가지 멀티 기능을 자유롭게 사용할 수 있습니다.



Post Script Driver 기본 지원

옵션 추가비용 없이 Mac 사용자도 편리하고 정교한 출력을 경제적으로 할 수 있습니다.

구분	PDL
PS	Standard (93 Fonts)
PDF	Standard

포스터 출력 지원

프린트로 한정되어 있는 포스터 인쇄를 복사와 문서 관리 서버 기능에서도 제공합니다. 2매, 4매, 9매 설정을 통하여 프린트 외 복사와 문서 관리 파일도 최대 3×3까지 대형 포스터 제작이 가능합니다.






원본 복사



배너 인쇄 기본 지원

D430시리즈는 배너 용지 인쇄를 기본 기능으로 장착하여 최대 1,260 mm까지 출력이 가능합니다. 교육 및 광고 분야 등 배너 출력이 많은 고객에게 특히 편리한 기능입니다.



사용자가
최대 값 : 1,260 mm 변경 지원



손쉬운 환경 설정

복합기 내 환경설정(시스템 설정, 응용 프로그램 설정, 단축 프로그램 등)을 SD 메모리로 저장하여 다수의 기기를 운영할 때 동일한 설정으로 쉽고 간편하게 세팅할 수 있습니다. (단, 모델과 옵션이 동일)

